


# AE8

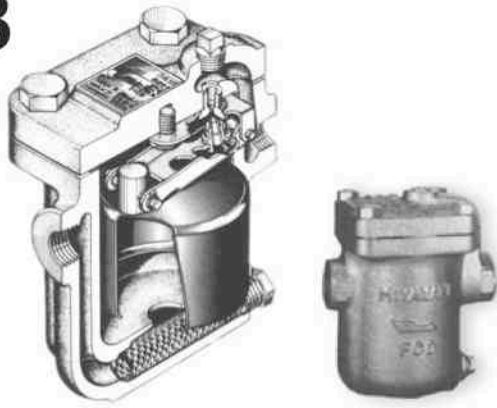

# AV



График производительности AE8



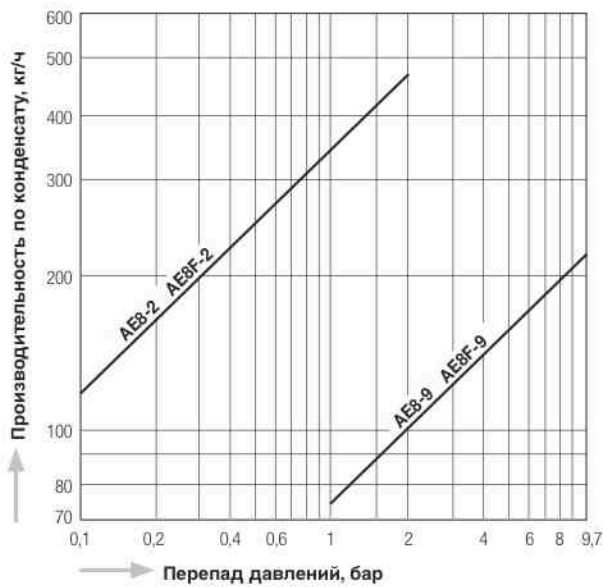


График производительности AV

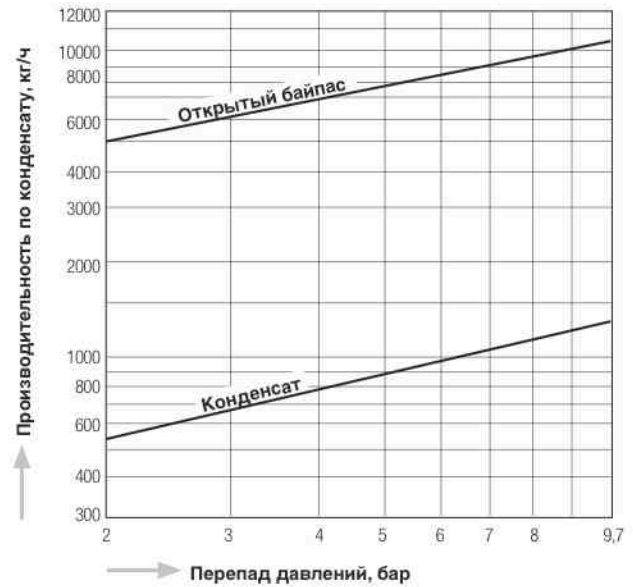


Размеры


AE8



AE8F

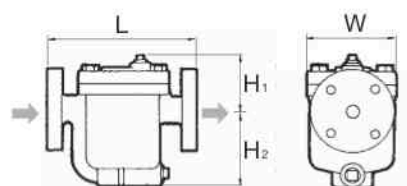

AV



Модель	Тип присоединения	Ду	Рабочий диапазон давлений	Максимальная рабочая температура °C	Размеры, мм				Материал корпуса	Масса
			бар		L	H1	H2	W		кг
AE8-	Резьбовая муфта Rc, NPT	1/2"	0,1 – 2	350	130	73	90	100	Ковкий чугун FCD450	3,7
		3/4"								3,9
		1"	1,0 – 9,7		130	73	90	100		3,7
		3/4"								3,9
		1"								5,3
AE8F-	Фланцы JIS, ASME, DIN	1/2"	0,1 – 2	350	175	73	90	100		5,7
		3/4"								6,8
		1"	1,0 – 9,7		195	68	95	100		5,3
		1/2"								5,7
		3/4"								6,8
		1"	5,7							
		1"	6,8							
AV-4	Резьбовая муфта Rc, NPT	1/2"	2,0 – 9,7	150	110	155	60	65	Серый чугун FC250	2,4
AV-6		3/4"								2,5
AV-8		1"								2,7